



Кондиционеры ВЕРОСА® - 650

ВЕРОСА®- 650 – это новое поколение современного вентиляционного оборудования для применения на объектах метрополитена, которые были созданы на базе кондиционеров общепромышленного исполнения. При разработке установок за основу были приняты все основные требования проектных организаций, специализирующихся на проектировании объектов метрополитена, а также служб эксплуатации. Отличаются своими компактными размерами, удобством обслуживания и ремонта, надежными комплектующими и безопасностью эксплуатации.




Кондиционеры ВЕРОСА® - 670

ВЕРОСА®- 670 – промышленное исполнение разработано по самым взыскательным требованиям клиентов и соответствует уникальным условиям работы. Оборудование может быть задействовано в производственных процессах, на площадках, расположенных в отдаленных районах, обеспечивает надежную систему управления и защиты, бесперебойную работу, точность регулирования и поддержания заданных параметров, увеличенный срок эксплуатации (до 20 лет).




Теплообменники стандартные

Трубчато-оребрённые теплообменники предназначены для нагрева и охлаждения воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. К стандартным теплообменникам относятся: ремонтные теплообменники для центральных кондиционеров типа КЦКП, ВЕРОСА, подвесных AIR-MATE; каналные теплообменники КВН, КВО и КФО; ВНВ 243-аналоги калориферов типа КСк, КВБ и КВС.

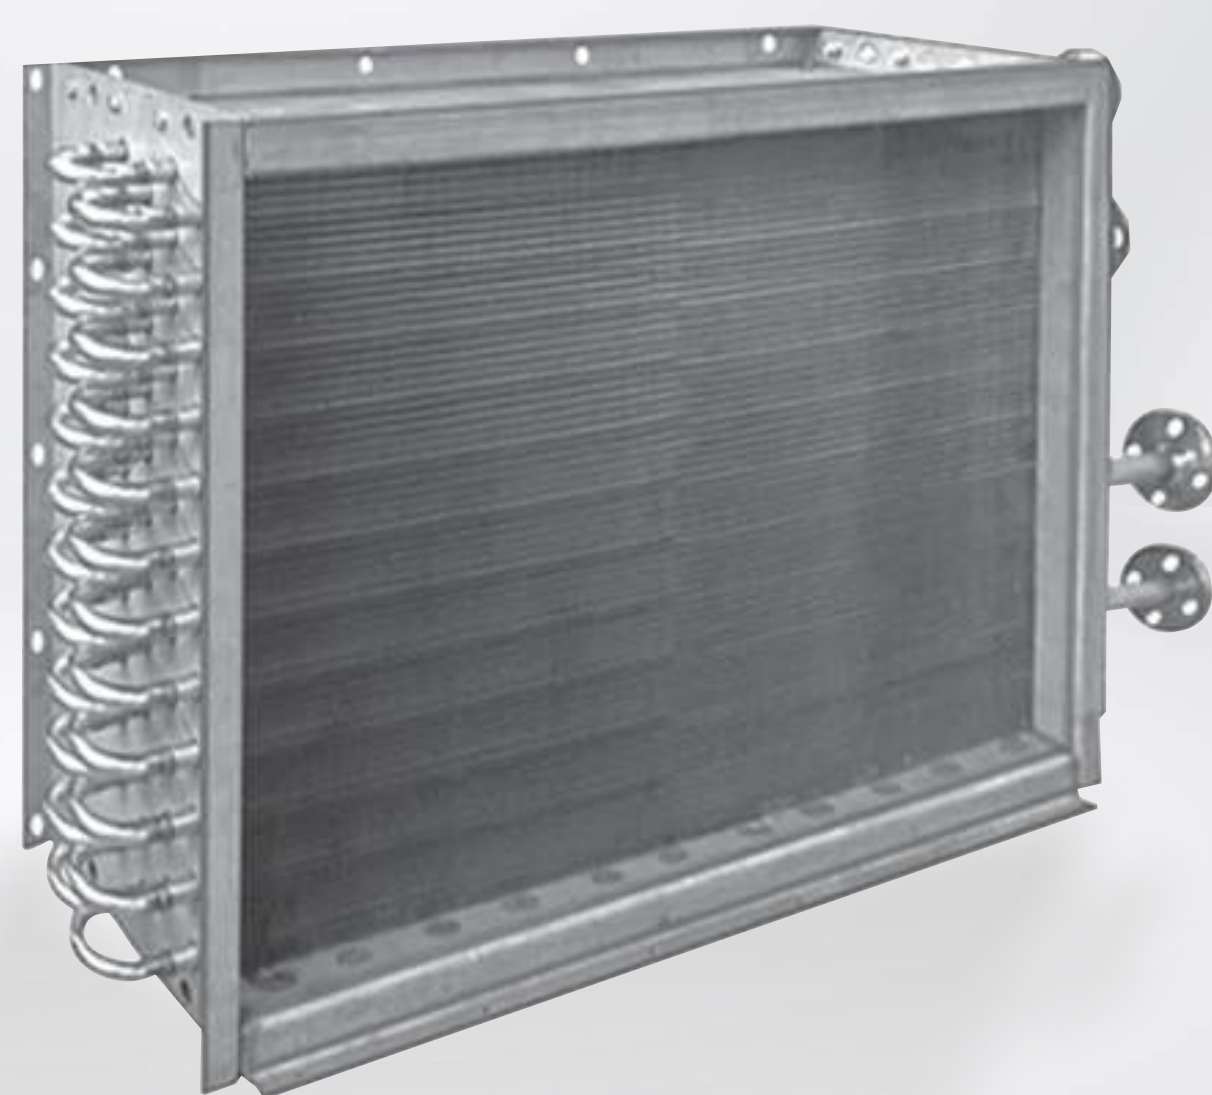


Теплообменники специальные

Трубчато-оребрённые нагреватели водяные ВНВ и паровые ВНП, фреоновые конденсаторы ВНФ, охладители водяные ВОВ, фреоновые испарители ВОФ, изготавливаемые в специальных размерах. Трубки могут быть из меди, медно-никелевого сплава и нержавеющей стали, трубные пучки: 50*25*12, 48*42*16, 35*30*12. Оребрение из алюминия, меди, алюминия с покрытием гидрофильным, эпоксидным или Blygold.

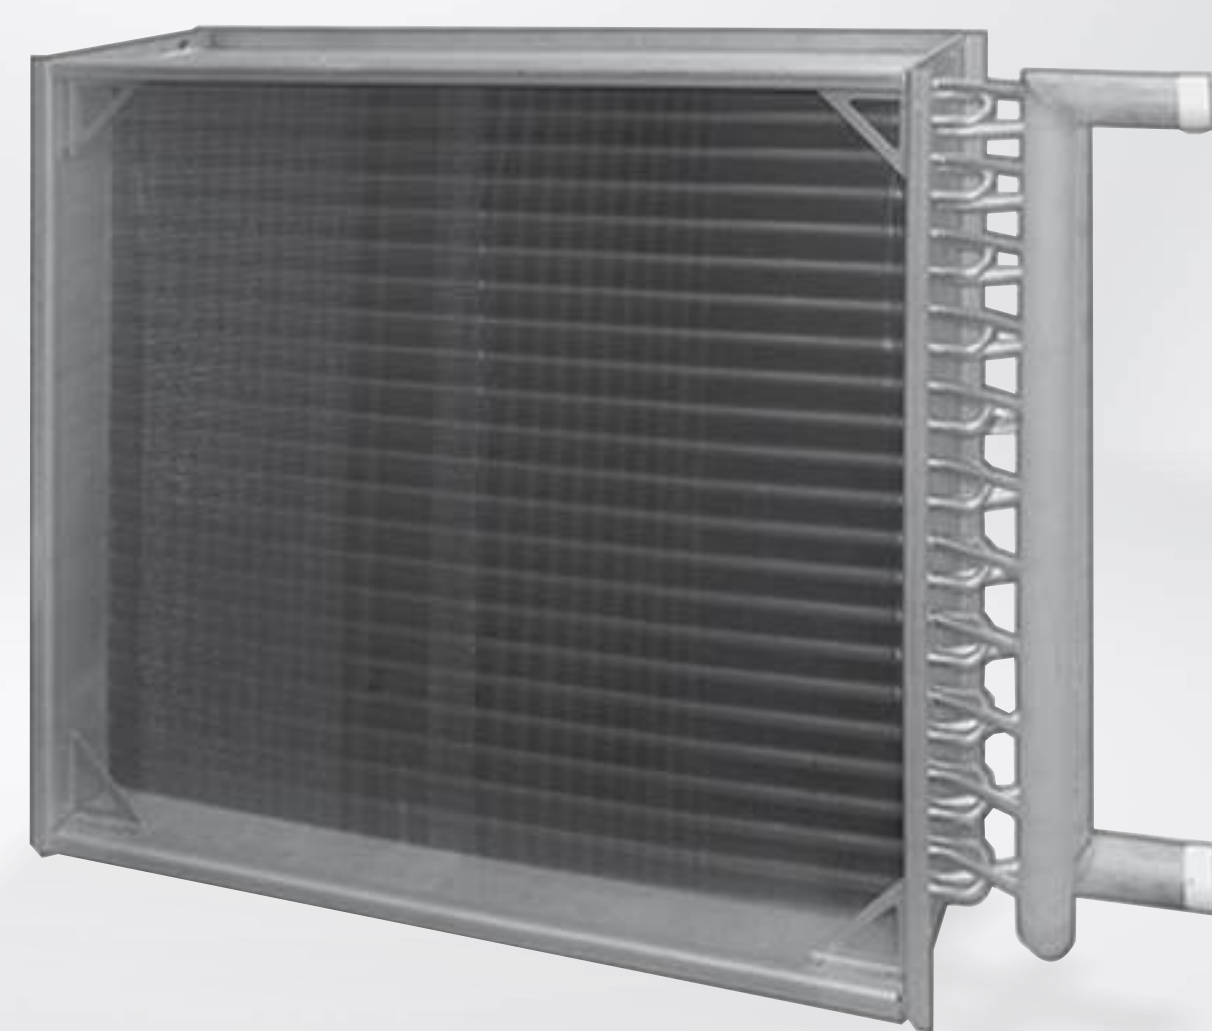

Неразмораживаемые теплообменники НТО

В НТО реализован запатентованный механизм предотвращения разрыва трубок высоким давлением воды при разморозке зимой. НТО может превратиться в кусок льда, однако это не приведет к разрыву трубок. Все избыточное давление воды, возникающее при появлении льда, отводится специальной системой в основную магистраль. После оттаивания система продолжает работать в прежнем режиме.

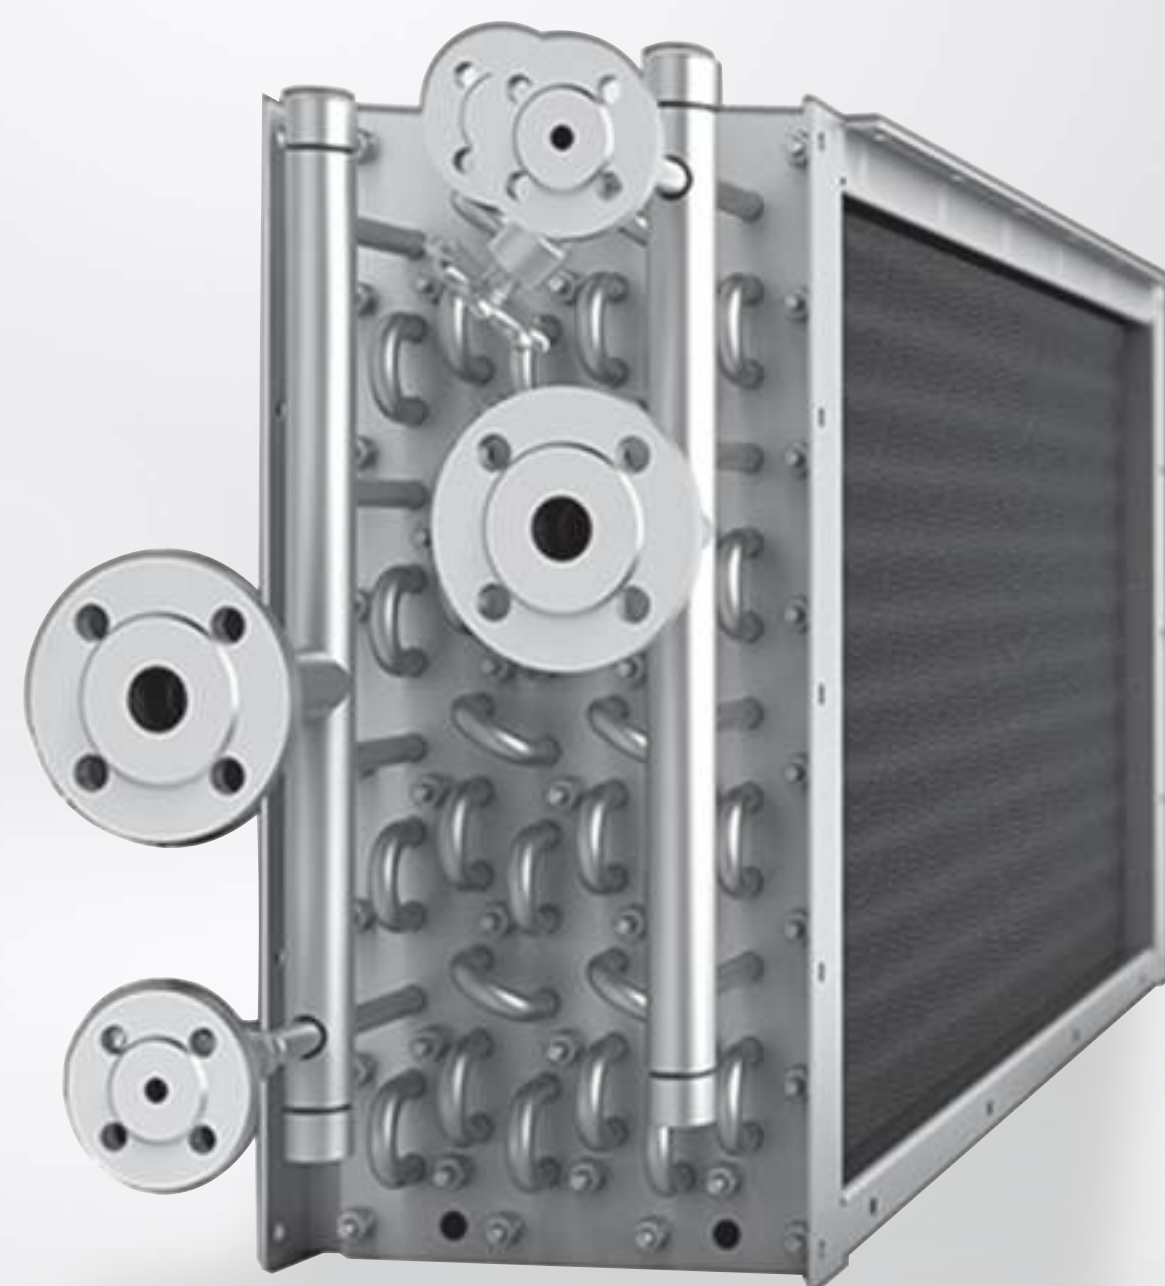

Теплообменники разборные со съёмными коллекторами

Специальная разборная конструкция теплообменников для заказчиков с повышенными требованиями к надёжности оборудования. Разборная конструкция позволяет произвести механическую чистку внутренней поверхности трубок от грязи и накипи. После процедуры чистки характеристики теплообменника снова будут как у нового изделия. Таким образом, срок службы изделия увеличивается многократно.